取扱説明書

DAYTONA corp.

R72753, 72754, 72755 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

V-STREAM ウィンドスクリーン U.S.A.ナショナルサイクル製	適応車種	商品NO.
	‘96 以降 FLH エレクトラグライド系	72753, 72754, 72755

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止	・ この商品は耐衝撃・耐スクラッチポリカーボネイト製です。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。 ・ 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。 拭きあげる場合は、かたく水をしぼった清潔なタオル等でかるく拭いてください。表面に小キズができる可能性がありますので、乾拭きはしないでください。

⚠注意

実施	・ 取付方法の不備、落下物、飛び石、事故、転倒に起因するスクリーンの破損、及びけが等は当社では一切の責任を受けかねます。またこのスクリーンを御使用の際に必ず法定速度内で御使用ください。法定速度以上で走行した場合のトラブルは当社の方ではお受け致しかねますので、御了承下さい。くれぐれも安全運転にお努め下さい。
その他	・ この商品のボルト類を取り付ける際には、純正サービスマニュアル記載のトルクで締付けてください。オーバートルクにてボルトを締付けますと、スクリーンが割れたり、変形の可能性がありますので、スクリーン部のボルトの締付は特に注意が必要です。

その他	・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

● 独特の形状による整流効果で、風の巻き込みを軽減します。
● 材質はポリカーボネイト製、クリアー仕様（一部ライトスモーク仕様も有り）。
● スクリーン表面には Quantam™ コーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

商品内容

NO	パーツ名	数量
①	スクリーン本体	1

2010/4/26

取付方法

1. 純正サービスマニュアルの指示に従い、純正スクリーンを外して下さい。
   この時、外したボルト類は再利用しますので紛失しない様にして下さい。
2. ①V-STREAM ウィンドスクリーン本体を、外したボルトにて純正スクリーン位置に合わせ仮止めします。この時必ずボルトを均等に締め込んで下さい。【１ヵ所のみ本締めしますと穴位置が合わなくなりますので絶対に行わないでください。】
3. 仮止めしたボルト類を中心に近い部分から徐々に端に向かい本締めしてください。
   【端から締めますと中心部分に応力が集中し、歪み、破損等の原因になります。ご注意ください。】
   【締めこみ過ぎには十分ご注意ください。締めこみ過ぎますと穴周辺の破損に繋がります。十分ご注意ください】
   【工具類を作業中にスクリーンに当てないでください。破損の原因となります】
4. 最後にボルト類の付け忘れがないかご確認ください。異常がなければ作業終了です。

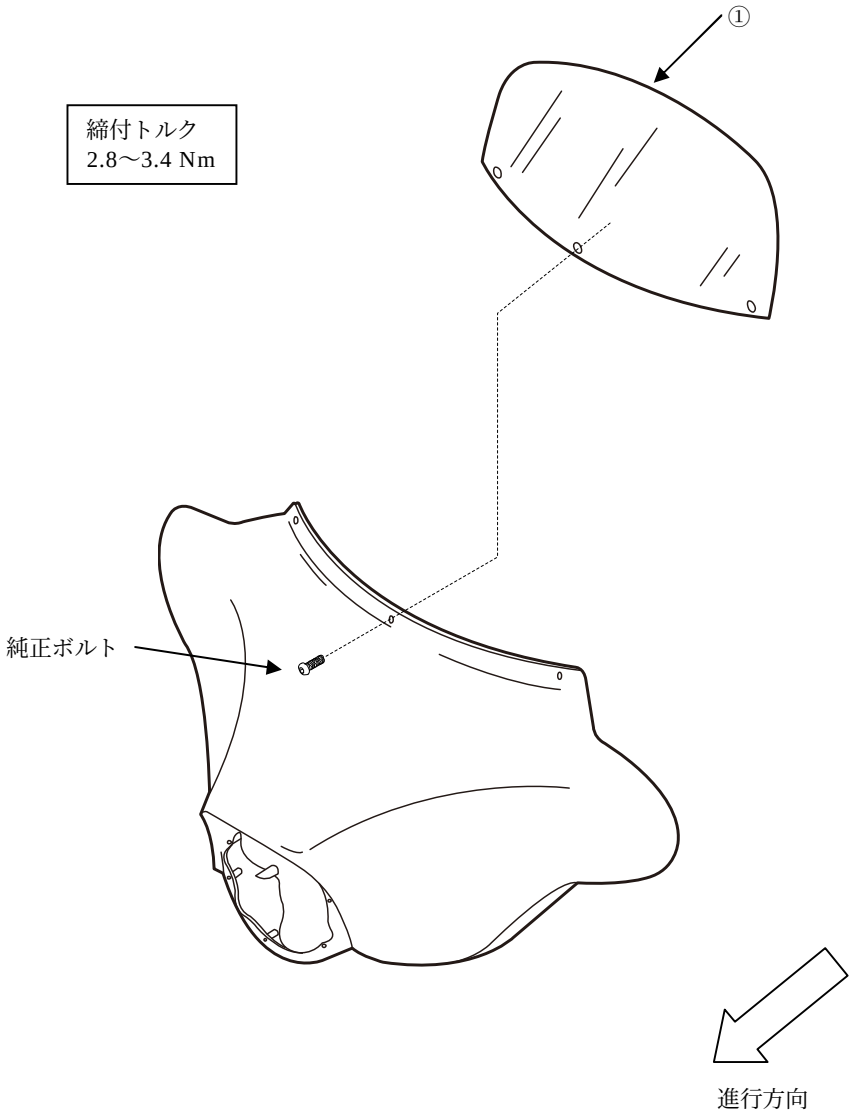

〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで